

**Menovitý výkon stroja**

Menovitá prevádzková kapacita (ISO 5998)	254 kg
Vyklápanie nákladu (ISO 8313)	732 kg
Výkon čerpadla	45.40 L/min
Uvoľnenie systému v rýchloupínacích zariadeniach	200.00 bar
Rýchlosť jazdy, dozadu	2.3 km/h
Rýchlosť jazdy, dopredu	5.6 km/h

**Motor**

Výrobca/model	Kubota/D902-E3B
Palivo	Nafta
Chladenie	Kvapalina
Výkon pri otáčkach 3600 za minútu (ISO 9249)	18.5 kW
Krútiaci moment pri 2600 ot./min. (SAE J9249)	54.2 Nm
Počet valcov	3
Objem valcov	0.90 L
Palivová nádrž	26.50 L

**Hmotnosti**

Prevádzková hmotnosť	1186 kg
Hmotnosť pri dodaní	1109 kg

**Kontroly**

Riadenie vozidla	Smer a rýchlosť sa ovláda ručnou pákou
Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie nakladača	Ručná páka

**Pohonný systém**

Prevodovka	Plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne vratné hydrostatické motory
------------	--

**Štandardné vybavenie**

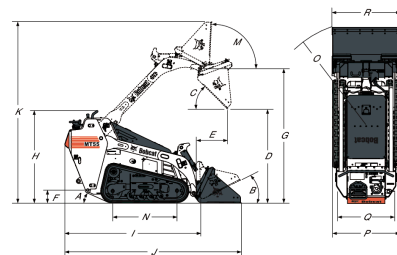
Pomocná hydraulika	Parkovacia brzda
Bob-Tach™	Panel zastavenia zadného chodu
Pevne zabudované zdvíhacie polohy	Tlmiče s lapačom iskier
Hydraulické hnacie ústrojenstvo	Blokovanie vyklápania
Prístrojové vybavenie	Pásy — guma — 180 mm
Blokovanie zdvíhacieho ramena s manuálnym ovládaním	Certifikácia CE
Podporný stojan zdvíhacieho ramena	Záruka: 12 mesiacov alebo 2000 hodín (čo uplynie skôr)
Neutrálne štartujúce istenia	

**Voliteľné možnosti**

Kontrolné zariadenie príslušenstva	Svetelná súprava
Katalyzátor	Nástupná platforma
Akumulačný ohrievač motora	Vypínacia súprava

**Vplyv na vonkajšie prostredie**

Úroveň hlučnosti LpA (norma EÚ 2000/14/ES)	88 dB(A)
Úroveň hlučnosti LWA (norma EÚ 2000/14/ES)	103 dB(A)
Vibrácie v oblasti rúk a ramien (ISO 5349-1)	6.15 ms <sup>-2</sup>

**Rozmery**


(A)	23.3°	(I)	1838.0 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2365.0 mm
(B)	22.0°	(K)	2422.0 mm
(C)	49.6°	(M)	82.3°
(D)	1265.0 mm	(N)	863.0 mm
(E)	463.0 mm	(O)	1395.0 mm
(F)	114.0 mm	(P)	903.0 mm
(G)	1807.0 mm	(Q)	724.0 mm
(H)	1246.0 mm	(R)	914.0 mm

