

Menovitý výkon stroja

Menovitá prevádzková kapacita (ISO 14397-1)	457 kg
Klopné zaťaženie (ISO 14397-1)	915 kg
Výkon čerpadla	36.00 L/min
Uvoľnenie systému v rýchlopínacích zariadeniach	20.7 MPa
Max. 2 rýchlosti pojazdu (ovládacie prvky SJC)	13.4 km/h
Max. 1 rýchlosť pojazdu (manuálne ovládacie prvky)	8.2 km/h

Motor

Výrobca/model	Kubota / V1505-T4F-ST5
Chladenie	Kvapalina
Maximálny výkon pri 2 300 ot./min. (ISO 14396)	18.2 kW
Celkový krútiaci moment pri 1 600 ot./min. (ISO 9249)	86.4 Nm
Počet valcov	4
Objem valcov	1498 cm ³
Palivová nádrž	45.00 L

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť (s pneumatikami pre náročný terén, 50-palcový C/I korček)	1860 kg
Prevádzková hmotnosť (s pneumatikami pre náročný terén, bez lyžice)	1693 kg
Prevádzková hmotnosť (s PLNÝMI pneumatikami, 50-palcový C/I korček)	2149 kg
Prepravná hmotnosť (s PLNÝMI pneumatikami, bez korčeka)	2074 kg

Kontroly

Riadenie vozidla	Smer a rýchlosť ovládaná dvomi ručnými pákami
Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie nakladača	Oddelené pedále
Predné pomocné príslušenstvo (bežné)	Bočný pohyb pravej riadiacej páky

Pohonný systém

Prevodovka	Plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne vratné hydrostatické motory
------------	--

Štandardné vybavenie

Ovládaci systém s vnútorným uzamknutím značky Bobcat (BICS)	Prevádzkové svetlá, predné a zadné
Ručné a nožné ovládacie prvky	Podporný stojan zdvíhacieho ramena
Luxusná kabína obsluhy ¹	Parkovacia brzda
Štandardné sedadlo	Tlmič s lapačom iskier
Bezpečnostný pás	Vypínanie motora/hydraulického systému
Ochranný prvok sedadla	Automatická aktivácia žeraviacich sviečok
Rám Bob-Tach™	Pristrojové vybavenie
27 x 8,50-15, 6-vrstvové, pre náročný terén značky Bobcat	Záruka: 12 mesiacov alebo 2000 hodín (čo uplynie skôr)

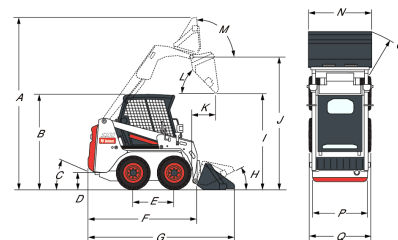
Pomocná hydraulika: premenlivý prietok/maximálny prietok
 1. Konštrukcia proti prevráteniu (ROPS) – vyhovuje požiadavkám normy SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konštrukcia proti padajúcim objektom (FOPS) – vyhovuje požiadavkám normy SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I. Kabína typu Deluxe zahŕňa čalúnenie interiéru kabíny, strešné a zadné okná, exkluzívnu kabeláž, stropné svetlo a elektrickú zásuvku.

Voliteľné možnosti

Voliteľné joystickové ovládanie (SJC)	Power Bob-Tach™
Dvojrýchlostný s 3-bodovým pásom	Hydraulické umiestnenie lyžice (zahŕňa spínač ON/OFF (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ))
Ochranný kryt kabíny s kúrením	Signalizácia cúvania
Závesné sedadlo s látkovým potahom	Plná pneumatika 28 x 9-15 pre ťažké prevádzkové podmienky
Závesné sedadlo s vinylovým potahom	Cestná súprava
Možnosť štartovania bez použitia kľúčika pomocou hesla	Maják

Vplyv na vonkajšie prostredie

Úroveň hlučnosti LpA (norma EÚ 2006/42/ES)	86 dB(A)
Neistota obsluhujúceho pracovníka LpA	2 dB(A)
Úroveň hlučnosti LWA (norma EÚ 2000/14/ES)	96 dB(A)
Neistota úrovne hluku LWA	
Neistota vibrácií v oblasti rúk a ramien	

Rozmery


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Príslušenstvo

Drapaky, priemyselné	Príslušenstvo paletizačnej vidlice
Drviče	Príslušenstvo vrtákov
Koreňové drapaky	Roštové lopaty
Krovinorezy	Snežné frézy
Kultivátory	Uhlové metly
Lyžica na bežné použitie (GP)	Viacúčelové vidlice
Lyžice na nečistoty	Vidlice na balíky
Lyžice na stavebné/priemyselné účely	Výsypky
Nizkoprofilové lyžice	Zametacie stroje
Pluhy	Zrovnávače terénu
Pôdne kondicionéry	Žacie stroje
Príslušenstvo drvičov	

