

Menovitý výkon stroja

| | |
|---|-------------|
| Menovitá prevádzková kapacita (ISO 14397-1) | 343 kg |
| Klopné zataženie (ISO 14397-1) | 686 kg |
| Výkon čerpadla | 37.00 L/min |
| Uvoľnenie systému v rýchlopínacích zariadeniach | 20.7 MPa |
| Max. rýchlosť jazdy (nízky rozsah) | 9.8 km/h |

Motor

| | |
|---|-----------------------|
| Výrobca/model | Kubota/D1005-E4B-BC-3 |
| Palivo | Nafta |
| Chladienie | Kvapalina |
| Výkon pri 3000 otáčkach za minútu | 17.5 kW |
| Krútiaci moment pri 1425 otáčkach za minútu (SAE J1995 - celkovo) | 62.8 Nm |
| Počet valcov | 3 |
| Objem valcov | 1001 cm ³ |
| Palivová nádrž | 24.60 L |

Hmotnosti

| | |
|----------------------|---------|
| Prevádzková hmotnosť | 1268 kg |
| Hmotnosť pri dodaní | 1109 kg |

Kontroly

| | |
|--|---|
| Riadenie vozidla | Smer a rýchlosť ovládaná dvomi ručnými pákami |
| Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie nakladača | Oddelené pedále |
| Predné pomocné príslušenstvo (bežné) | Bočný pohyb pravej riadiacej páky |

Pohonný systém

| | |
|------------|--|
| Prevodovka | Plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne vratné hydrostatické motory |
|------------|--|

Štandardné vybavenie

| | |
|---|--|
| Automatická aktivácia žeraviacich sviečok | Kabína obsluhy ¹ |
| Rám Bob-Tach™ | Parkovacia brzda |
| Ovládací systém s vnútorným uzamknutím značky Bobcat (BICS) | Zadné a horné okno |
| Predná pomocná hydraulika | Bezpečnostný pás |
| Sedadlo s odpruženou poduškou | Ochranný prvok sedadla |
| Prístrojové vybavenie | Tlmič s lapačom iskier |
| Podporný stojan zdvíhacieho ramena | Certifikácia CE |
| 23 x 5,70-12, 4-vrstvové úzke pneumatiky | Záruka: 12 mesiacov alebo 2000 hodín (čo uplynie skôr) |
| Prevádzkové svetlá, predné a zadné | |

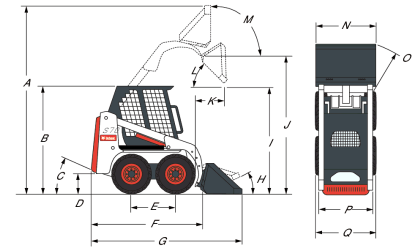
1. Ochranná konštrukcia proti prevráteniu (ROPS) – vyhovuje požiadavkám normy SAE-J1040 a ISO 3471

Voliteľné možnosti

| | |
|--|----------------------|
| Ochranný kryt kabíny s kúrením | Signalizácia cúvania |
| 23 x 8,50-12, 6-vrstvové, vysokovýkonné pneumatiky | |

Vplyv na vonkajšie prostredie

| | |
|--|-----------------------|
| Obsluhujúci pracovník - LpA (98/37 a 474-1) | 86 dB(A) |
| Neistota obsluhujúceho pracovníka LpA | 2.5 |
| Úroveň hlučnosti LWA (norma EÚ 2000/14/ES) | 97 dB(A) |
| Neistota úrovne hluku LWA | |
| Vibrácie celého tela (ISO 2631-1) | 1.29 ms ⁻² |
| Neistota vibrácií v celom tele | |
| Vibrácie v oblasti rúk a ramien (ISO 5349-1) | 1.54 ms ⁻² |
| Neistota vibrácií v oblasti rúk a ramien | |

Rozmery


| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3051.0 mm | (J) | 2399.0 mm |
| (B) | 1814.0 mm | (K) | 400.0 mm |
| (C) | 25.0° | (L) | 34.0° |
| (D) | 141.0 mm | (M) | 97.0° |
| (E) | 722.0 mm | (N) | 914.0 mm |
| (F) | 1925.0 mm | (O) | 1557.0 mm |
| (G) | 2472.0 mm | (P) | 752.0 mm |
| (H) | 22.0° | (Q) | 901.0 mm |
| (I) | 1934.0 mm | | |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Drapaky, priemyselné | Príslušenstvo paletizačnej vidlice |
| Drviče | Príslušenstvo vrtákov |
| Drviče prňov | Radlice dozérov |
| Koreňové drapaky | Uhlové metly |
| Kultivátory | Viacúčelové vidlice |
| Lyžica na bežné použitie (GP) | Výsypky |
| Lyžice na nečistoty | Vývrtávacie jednotky |
| Paletizačné vidlice, štandardné | Zametacie stroje |
| Pôdne kondicionéry | Zrovnávače terénu |
| Príslušenstvo drvičov | |

