

Menovitý výkon stroja

Menovitá prevádzková kapacita (nie viac ako 35 % vyklápania nákladu)	665 kg
Vyklápanie nákladu (ISO 14397-1)	1900 kg
Výkon čerpadla	63.00 L/min
Uvolnenie systému pri rýchlospojkách	22.4-23.1 MPa
Max. rýchlosť jazdy	11.7 km/h
Max. rýchlosť jazdy (vysoký rozsah – voliteľné)	17.7 km/h

Motor

Výrobca/model	Bobcat/D24
Palivo	Nafta
Chladienie	Kvapalina
Výkon pri 2600 otáčkach za minútu (SAE J1995):	46.2 kW
Krútiaci moment pri 1800 otáčkach za minútu (SAE J1995 - celkovo):	225.0 Nm
Počet valcov	4
Objem valcov	2393 cm ³
Palivová nádrž	65.50 L

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť	2789 kg
Hmotnosť pri dodaní	2520 kg

Kontroly

Riadenie vozidla	Smer a rýchlosť ovládaná dvomi ručnými pákami alebo voliteľnými joystickmi
Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie nakladača	Oddelené nožné pedále, voliteľný Pokročilý systém riadenia (ACS) alebo Voliteľné joystickové ovládanie (SJC)
Predné pomocné príslušenstvo (bežné)	Elektrický spínač na pravej riadiacej páke

Pohonný systém

Prevodovka	Plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne vratné hydrostatické motory
------------	--

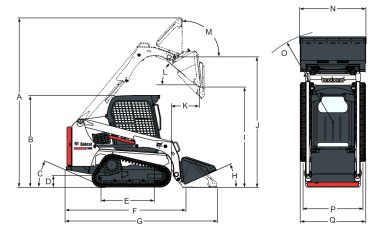
Štandardné vybavenie

Sedadlo s odpruženou poduškou	Pracovné svetlá, predné a zadné
Pomocná hydraulika: premenlivý prietok/maximálny prietok	Parkovacia brzda
Rám Bob-Tach™	Bezpečnostný pás
Ovládací systém s vnútorným uzamknutím značky Bobcat (BICS)	Ochranný prvok sedadla
Kabína obsluhujúceho pracovníka typu Deluxe* Zahŕňa čalúnenie interiéru kabíny, bočné, strešné a zadné okná, exkluzívnu kabeláž, stropné svetlo, elektrickú zásuvku, držiak na poháre, úložný priestor a klaksón ¹	Turbonabíjačka so schváleným lapačom iskier
Predné dvere so stieračom čelného skla	Pásy — guma — 300 mm
Prístrojové vybavenie	Certifikácia CE
Súprava na zníženie hlučnosti	Záruka: 12 mesiacov alebo 2000 hodín (čo uplynie skôr)
Podporný stojan zdvíhacieho ramena	

1. Konštrukcia proti prevráteniu (ROPS) – vyhovuje požiadavkám normy SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konštrukcia proti padajúcim objektom (FOPS) – vyhovuje požiadavkám normy SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I

Voliteľné možnosti

Exkluzívna prístrojová doska	Signalizácia cúvania
Power Bob-Tach™	Maják
Ochranný kryt kabíny s kúrením	Pneumatické sedadlo s 2-bodovým bezpečnostným pásmom
Ochranný kryt kabíny s HVAC	Rádio
Pokročilý systém ovládania (ACS)	Cestná súprava
Voliteľné joystickové ovládanie (SJC)	Dvojrychlostné
Pneumatické sedadlo s 3-bodovým bezpečnostným pásmom	Polohovací ventil lyžice

Rozmery


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

Príslušenstvo

Cepové frézy	Roštové lopaty
Drapaky, priemyselné	Rozprašovače
Drviče	Rozrývače
Hĺbkové lyžice	Rôzne
Hrable na úpravu terénu	Rýpadlá
Kombinované lyžice	Snehové frézy
Koreňové drapaky	Snežné frézy
Krovinorezy	Snežné pluhy do V
Kruhové nožnice	Štetinové kefy
Brushcat™	Štiepkovače dreva
Kultivátory	Tilt-Tatch
Laserové zariadenie	Truhlicové čepele
Lyžica na bežné použitie (GP)	Uhlové metly
Lyžice na hnojivo a obilie	Viacúčelové vidlice
Lyžice na sneh a ľahký materiál	Vibračné valce
Lyžice na stavebné/priemyselné účely	Vidlice na balíky
Nízkoprofilové lyžice	Výsypky
Paletizačné vidlice, hydraulické	Zametacie stroje
Pluhy	Zarovnávače trávnikov
Pôdne kondicionéry	Zmiešavače betónu
Príslušenstvo drvičov	Zrovnávače
Príslušenstvo paletizačnej vidlice	Zrovnávače terénu
Príslušenstvo vrtákov	Žacie stroje
Radlice dozérov	

