

ROZMITAL



Katalog 2019 / 2020

■ sekačky ■ obraceče ■ shrnovače



Náskok díky kvalitě.

www.rozmital.com



Obsah katalogu

DISKOVÉ SEKAČKY BOČNÍ A ČELNÍ

BOČNÍ

SD - 220	2
SD - 260	2
SD - 260C.....	2
SD - 300	2
SD - 300C.....	2
SD - 340	2

ŽACÍ KOMBINACE

SM - 820.....	4
SM - 820C.....	4

ČELNÍ

SC - 301.....	6
SC - 301C.....	6

OBRACEČE

OZ - 272	9
OZ - 454	10
OZ - 524S.....	10
OZ - 676	11
OZ - 776S.....	11
OZ - 676H.....	12
OZ - 898	13
OZ - 1110.....	13

SHRNOVAČE JEDNOROTOROVÉ

SB - 3621	15
SB - 3921	15
SB - 4231	16
SB - 4631	17
SB - 4941	17

SHRNOVAČE NA PROSTŘEDNÍ ŘÁDEK

DVOUROTOROVÉ

SP - 682D.....	18
SP - 772D.....	18
SP - 852H.....	19

SHRNOVAČE BOČNÍ - DVOUROTOROVÉ

SB - 1332	20
SB - 1352	21

UNIVERZÁLNÍ OBRACEČE - SHRNOVAČE

SP4 - 152	22
-----------------	----

PAPRSKOVÉ

SP4 - 205.....	23
----------------	----

DISKOVÉ SEKAČKY



Sekačky Rožmitál se vyznačují **robustní konstrukcí**, jako všechny stroje značky Rožmitál. V liště jsou použita **kovaná ozubená kola z vysoko pevnostního ušlechtilého materiálu, s broušenými boky zubů**, čímž je zajištěna vysoká životnost a odolnost ozubených kol a v neposlední řadě tichý chod sekačky.

Lišta, nejdůležitější část sekačky, je vyráběna ve Strojárnách Rožmitál, čímž je zaručena její vysoká kvalita.

Všechny boční sekačky značky Rožmitál mají **hydropneumatické nadlehčování lišty** s možností přesného a rychlého seřízení stroje do ideální plovoucí polohy v závislosti na stavu terénu.

Středové zavěšení sekačky v těžišti lišty.


Kompaktní rozměry - hydraulické prvky jsou integrovány v tříbodovém závěsu.

Technická data		SD - 220	SD - 260	SD - 260C	SD - 300	SD - 300C	SD - 340
kondicionér		ne	ne	ano	ne	ano	ne
pracovní záběr max.	m	2,16	2,56	2,56	2,98	2,98	3,37
dopravní šířka	m	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
dopravní výška	m	2,98	3,3	3,3	3,64	3,64	3,99
počet disků	ks	5	6	6	7	7	8
počet nožů na disku	ks	2	2	2	2	2	2
rozměr nožů	mm	110x50x4	110x50x4	110x50x4	110x50x4	110x50x4	110x50x4
výška strniště	mm	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
plošný výkon max.	ha/hod.	2,4	3	3	3,3	3,3	3,7
výkon traktoru min.	kW	55	60	70	60	70	70
počet otáček vývod. hřídele	ot/min.	540	540	540	540	540	540
hmotnost	kg	668	730	954	780	1045	830
kardanový hřídel přípojovací		AW35086 F750Nm	AW35086 F900Nm	AW35086 F1250Nm	AW35086 F900Nm	AW35086 F1250Nm	AW35086 F1250Nm

Diskové sekačky boční




Rychloupínání žacího nože pomocí pružiny je u sekaček Rozmítal bez poplatku.

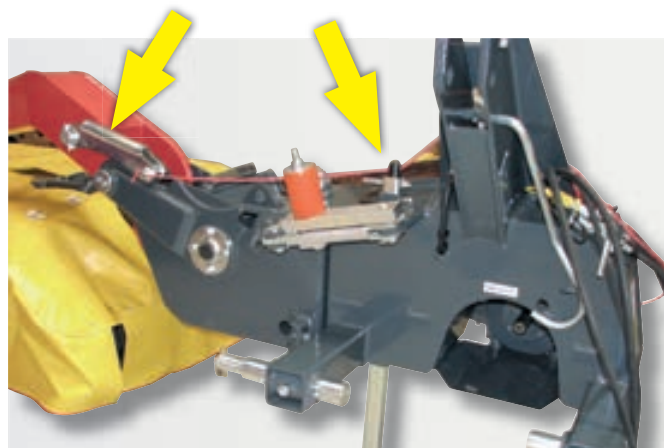

Chytré řešení - rameno sekačky nelze odjistit a zvednout, pokud je podpěrná noha v dolní poloze.



Nárazová pojistka chrání lištu sekačky před vážným poškozením.

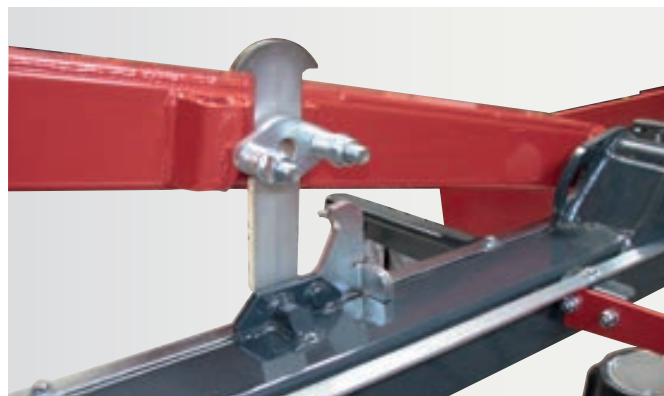

Omezovač zdvihu a zároveň brzda, která zabraňuje rozkmitání lišty. Pokud je omezovač v maximální poloze, sekačka není dobře seřízena.
Přepavní aretace lišty



Manometr pro pohodlnou kontrolu a rychlé nastavení plovoucí polohy lišty u bočních sekaček. Základní nastavení tlaku je 70-145 bar (1 015 - 2 103 psi) podle typu stroje. Tlak 70 bar se používá jako základní pro SD-220 a tlak 145 bar se používá jako základní pro SD-300C. Vždy je potřeba zohlednit stav půdy (tvrdá, měkká, po dešti, apod.) a tlak upravit podle konkrétních podmínek. Základní nastavení tlaku ukazuje kryt manometru. Při nesprávném nastavení nadlehčování lišty může dojít k poškození sekačky nebo k nadměrnému opotřebení plazů.



SD-300

Diskové sekačky žací kombinace

SM - 820

SM - 820C



Technická data		SM - 820	SM - 820C
kondicionér		ne	ano
pracovní záběr max.	m	8,2	8,2
dopravní šířka	m	2,81	2,81
dopravní výška	m	3,99	3,99
počet disků	ks	2x7	2x7
počet nožů na disku	ks	2	2
rozměr nožů	mm	110x50x4	110x50x4
výška strniště	mm	40-80	40-80
plošný výkon, max.	ha/hod.	9	9
výkon traktoru min.	kW	100	120
počet otáček vývod. hřídele	ot/min.	1000	1000
hmotnost	kg	1595	2145
kardanový hřídel připojovací		AB6096	AB6096



Přídavné plazy jsou vybava na přání u všech sekaček Rozmitál.



Čtyři opěrné nohy zajišťují bezpečné odstavení žací kombinace ve složeném stavu.



Hydropneumatické nadlehčování je součástí standardního vybavení.



Elektrohydraulickým rozváděčem lze jednotlivě ovládat obě lišty z kabiny traktoru.



Diskové sekačky čelní



SC-301

Technická data		SC-301	SC-301C
kondicionér		ne	ano
pracovní záběr	m	3,01	3,01
dopravní šířka	m	2,88	2,88
dopravní výška	m	1,74	1,74
počet disků	ks	7	7
počet nožů na disku	ks	2	2
rozměr nožů	mm	110x50x4	110x50x4
výška strniště	mm	40-80	40-80
plošný výkon max.	ha/hod.	3,3	3,3
výkon traktoru min.	kW	60	70
počet otáček vývod. hřídele	ot/min.	1000	1000
hmotnost	kg	752	954
kard. hřídel připojovací		AB4101 F750Nm	AB4101 F750Nm

- Pracovní záběr 3,00 m
- Výborná kvalita řezu
- Oboustranné upevnění lišty tvoří s rámem tuhý celek
- Plazy z kvalitní oceli
- Bezúdržbový převod uvnitř lišty v olejové lázni
- Nadlehčování lišty pomocí válcových pružin
- Přetěžovací třecí spojka na kardanu, chránící stroj proti přetížení
- Příčné kopírování lišty



Odstavná poloha čelní sekačky.



Transportní poloha čelní sekačky.



Páka na rychloupínání nožů a skladovací prostor pro náhradní nože.



Nadlehčování lišty pomocí pružin.



Vstupní převodovka, standardní nastavení z výroby je pro traktory s čelním náhonem s otáčením po směru hodinových ručiček, při pohledu na převodovku ve směru jízdy. Převodovku lze přestavit do jiné polohy.



Ozubená kola lišty jsou vykovaná z ušlechtilé oceli a boky zubů jsou broušené. Šířka zubů je 22 mm u všech sekaček Rožmitál.