

ROZMITAL



Katalog 2019 / 2020

■ sekačky ■ obraceče ■ shrnovače



Náskok díky kvalitě.

www.rozmital.com



OBRACEČE

Nejlepší obraceče na trhu

Technická data		OZ-272	OZ-454	OZ-524S	OZ-676	OZ-676H	OZ-776S	OZ-898	OZ-1110
pracovní záběr max.	m	2,7	4,5	5,2	6,7	6,7	7,7	8,9	11,2
dopravní šířka	m	2,99	2,64	2,98	2,64	2,64	2,98	2,64	2,99
průměr rotoru	m	1,72	1,36	1,72	1,36	1,36	1,72	1,36	1,36
počet rotorů	ks	2	4	4	6	6	6	8	10
počet ramen na rotoru	ks	6	6	7	6	6	7	6	6
počet dvojprstů na rameni	ks	1	1	1	1	1	1	1	1
plošný výkon max.	ha/hod.	3,1	5,2	6	7,7	7,7	8,8	9,8	12,3
výkon traktoru min.	kW	25	30	30	44	44	44	44	55
počet otáček vývod. hřídele	ot/min.	540	540	540	540	540	540	540	540
hmotnost	kg	261	555	599	795	798	935	1380	1850
pneu. pod rotorem		16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8
pneu. transportní								215/65-15	215/65-15
kard. hřídel připojovací		AW21101 K32	AW21101 K33	AW21101 K33	AW35101 K33	AW35101 K33	AW35101 K34	AW35121 K33	AW35121 K34

Jaký obraceč zvolit k určité pracovní šířce sekačky?


Použitá šířka sekačky ROZMITAL

	1,80 m	2,20 m	2,60 m	3,00 m	3,40 m	8,20 m
OZ-1110						
OZ-898						
OZ-776S						
OZ-676						
OZ-524S						
OZ-454						
OZ-272						

Vhodný obraceč

Obraceče dvourotorové

OZ-272

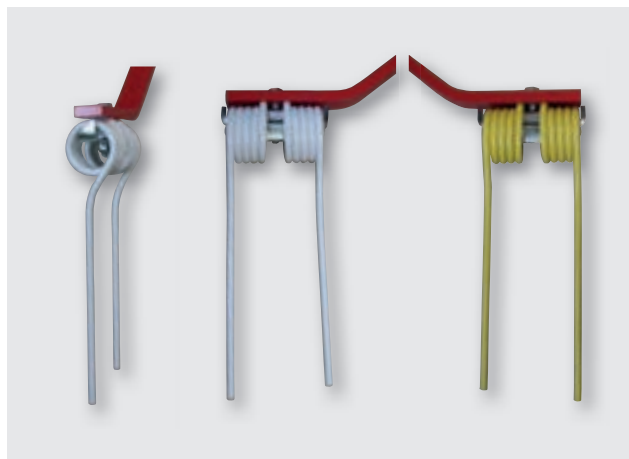

- Pracovní záběr 2,7 m
- Pro malé rozlohy
- Jednoduchý a výkonný
- Pojezdová kola standardně 16x6,5
- Stabilizační tyče ve standardní výbavě

Lepší než konkurence

Velký průměr vinutí, drát 10 mm, pružinová ocel typ C - na všech obracečích značky ROZMITAL

Obraceče čtyřrotorové

OZ-454

OZ-524S

Nejlepší obraceče na trhu



OZ-454



OZ-524S

- Robustní a trvanlivá konstrukce
- Stabilizační tyče pro stabilní práci a přepravu
- Hydraulické skládání ramen
- Automatická aretace ramen v transportní poloze
- Pojezdová kola standardně 16x6,5-8
- Extra silné pracovní prsty u všech obracečů
- Výborné kopírování terénu
- Vynikající poměr cena / výkon

Obraceče šestirotorové

OZ-676

OZ-776S



OZ - 676



OZ - 776S



Obraceče šestirotorové

OZ-676H

Hydraulicky natáčená pojezdová kola



Pojezdová kola je možno natáčet hydraulicky z kabiny traktoru, pro správný odhoz na okraji pozemku.

Pracovní výšku stroje lze seřídit pomocí šroubu a tím ovlivnit úhel rozhozu píce. Standardní nastavení je na prostřední polohu.

Obraceče osmirotorové

OZ-898

OZ-1110

Vyzkoušejte náš výkonný a robustní osmirotorový obraceč, který můžete mít od Strojíren Rožmitál za cenu šestirotorového, konkurenčního obraceče a navíc se zárukou 2 roky.



- OZ-898 Pracovní záběr 8,9 m
- OZ-1110 Pracovní záběr 11,2 m
- Robustní a trvanlivá konstrukce
- Výborné kopírování terénu
- Stabilizační tyče pro stabilní práci a přepravu
- Transportní podvozek
- Vysoký výkon
- Výborné kopírování terénu
- Vynikající poměr cena - výkon