

Výkon

Vyklápanie nákladu (ISO 14397-1)	4050 kg
Menovitá prevádzková kapacita (ISO 14397-1)	1426 kg
Výkon čerpadla	88.10 L/min
Výkon čerpadla (s možnosťou vysokého prietoku)	114.70 L/min
Uvolnenie systému pri rýchlospojkách	23.8-24.5 MPa
Max. rýchlosť jazdy (vysoký rozsah – voliteľné)	14.8 km/h

Motor

Výrobca/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Súlada	97/68 ES stupeň IIIB
Palivo	Nafta
Chladenie	Kvapalina
Výkon pri 2 600 ot/min	54.5 kW
Krútiaci moment pri 1 800 ot/min (SAE J1995 Gross):	283.9 Nm
Počet valcov	4
Objem valcov	2400 cm ³
Palivová nádrž	120.0 L

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť	5051 kg
Hmotnosť pri dodaní	4394 kg
Ground pressure	43.00 kPa

Kontroly

Riadenie vozidla	Ovládanie smeru a rýchlosti pomocou voliteľných ovládacích prvkov joysticku (SJC)
Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie nakladače	Voliteľné ovládacie prvky joysticku (SJC)
Predné pomocné príslušenstvo (bežné)	Proporcionálny spínač voliteľných ovládacích prvkov joysticku (SJC)

Pohonný systém

Prevodovka	Plynule nastaviteľné tandemové hydrostatické piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne reverzné hydrostatické motory
------------	---

Štandardné vybavenie

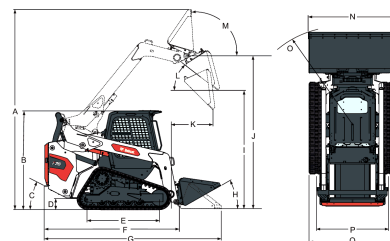
Voliteľné joystickové ovládanie (SJC)	Klaksón
Luxusná pretlaková kabína s klimatizáciou	Predné a zadné LED pracovné svetlá
Nastaviteľné odpružené sedadlo	Parkovacia brzda
3 bodové bezpečnostné pásy	Bob-Tach™ systém príslušenstva
Ochranný prvok sedadla	Ovládací systém s vnútorným uzamknutím značky Bobcat (BICS)
Dvojrýchlostný presun	Vypínanie motora/hydraulického systému
Pomocná hydraulika: premenlivý prietok/maximálny prietok	Prístrojové vybavenie
Hydraulika s vysokým prietokom	Podporný stojan zdvíhacieho ramena
Polohovanie lopaty v dvoch smeroch (obsahuje spínač ZAP/VYP)	Tlmič s lapačom iskier
5" Deluxe prístroje (príprava na rádio)	450mm široké, gumové pásy
Kľúčové štartovanie	IQ stroja (telematický)
Záložný alarm	Záruka: 24 mesiacov alebo 2000 hodín, čo skôr nastane

Voliteľné možnosti

Otvorený výhľad z kabíny	Spätňý chod ventilátoru
Auto HVAC	Power Bob-Tach™
7" Dotykový displej (Integrovaný Bluetooth, Volanie Hands Free, Rádio, Cúvacia kamera)	450mm šírka – Široké pruhové pásy
Systém torzného odpruženia - 5-článkový systém	Vyhrievané sedadlo s textilným poťahom, vzduchové s 3 bodovými pásmi
Rádio	Maják
Cúvacia kamera	Snímací impulz
Automatické ovládanie jazdy	

Vplyv na vonkajšie prostredie

Obsluhujúci pracovník - LpA (98/37 a 474-1)	80 dB(A)
Úroveň hlučnosti LWA (norma EÚ 2000/14/ES)	103 dB(A)
Vibrácie celého tela (ISO 2631-1)	0.80 ms ⁻²
Vibrácie v oblasti rúk a ramien (ISO 5349-1)	2.78 ms ⁻²

Rozmery


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	1014.0 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1504.9 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2893.8 mm	(O)	2300.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1531.1 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.1 mm
(I)	2526.1 mm		

Príslušenstvo

Baranidlá	Príslušenstvo hĺbkových lyžíc
Čepové frézy	Čerpadlá betonovej zmesi
Čističe piesku	Príslušenstvo paletizačnej vidlice
Drapáky, priemyselné	Príslušenstvo vrtákov
Drviče	Radlice dozérov
Drviče príov	Rožtové lopaty
Hĺbkové lyžice	Rotačné drviče
Hrable na úpravu terénu	Rozprašovače
Kombinované lyžice	Rozrývače
Koreňové drapáky	Rôzne
Kotúčové píly	Snehové frézy
Krovinorezy	Snežné frézy
Kruhové nožnice	Snežné pluhy do V
Brushcat™	Štetinové kefy
Kultivátory	Štiepkovače dreva
Laserové zariadenie	Truhlicové čepele
Lesné rezačky	Uhlové metly
Lyžice na hnojivo a obilie	Viacúčelové rámy
Lyžice na sneh a ľahký materiál	Viacúčelové vidlice
Lyžice na stavebné/priemyselné účely	Vibračné valce
Nízkoprofilové lyžice	Vidlice na balíky
Osadzovače plotov	Vrtáky
Paletizačné vidlice, hydraulické	Výsypky
Pluhy	Zametacie stroje
Pôdne kondicionéry	Zarovnávače trávnikov
Presadzovače stromov	Zmiešavacie lyžice
Priekopové rýpadlá	Zmiešavače betónu
Priekopové zhuťňovače	Zrovnávače
Príslušenstvo drvičov	Zrovnávače terénu
Príslušenstvo fréz	Žacie stroje